




**VÝSTRUŽNÍKY STROJNÍ SE ZUBY VE ŠROUBOVICI S VÁLCOVOU STOPKOU**  
**MACHINE REAMERS WITH STRAIGHT SHANK, SPIRAL-FLUTED**  
**MASCHINEN-REIBAHLEN MIT ZYLINDRISCHEM SCHAFT, DRALLGENUTET**

**ČSN 221430**

DIN 212

HSSCo5	BLANC	FORM B 2,0 ÷ 5,5	FORM D 6,0 ÷ 20,0				V 2,0 ÷ 5,5	F 6,0 ÷ 20,0		
Steel <1200 MPa	Stainless steel <850 MPa	Cast iron	Heat-resistant	Ti/alloy <850 MPa						

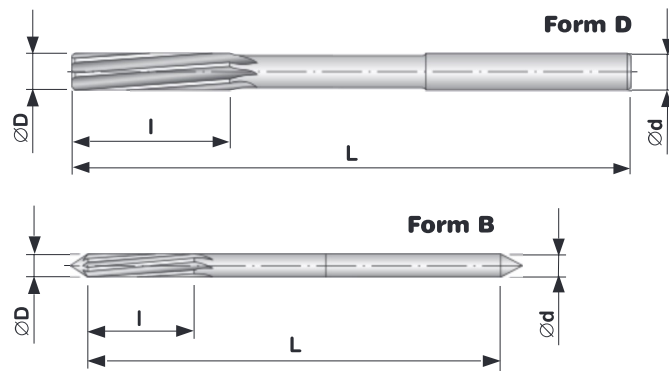

Objednáací číslo Order No. Bestell-Nr.	ØD mm	L mm	I mm	Ød h9 mm			Code 221430
B30020XV400S	2	49	11	2,0	4	0,001	2 HX 49/11 Co5
B30022XV400S	2,2	53	12	2,2	4	0,001	2,2 HX 53/12 Co5
B30025XV400S	2,5	57	14	2,5	4	0,002	2,5 HX 57/14 Co5
B30028XV400S	2,8	61	15	2,8	6	0,003	2,8 HX 61/15 Co5
B30030XV400S	3	61	15	3,0	6	0,003	3 HX 61/15 Co5
B30032XV400S	3,2	65	16	3,2	6	0,004	3,2 HX 65/16 Co5
B30035XV400S	3,5	70	18	3,5	6	0,005	3,5 HX 70/18 Co5
B30040XV400S	4	75	19	4,0	6	0,006	4 HX 75/19 Co5
B30045XV400S	4,5	80	21	4,5	6	0,009	4,5 HX 80/21 Co5
B30050XV400S	5	86	23	5,0	6	0,011	5 HX 86/23 Co5
B30055XV400S	5,5	93	26	5,5	6	0,016	5,5 HX 93/26 Co5
B30060XF400S	6	93	26	6,0	6	0,020	6 HX 93/26 Co5
B30070XF400S	7	109	31	7,0	6	0,028	7 HX 109/31 Co5
B30080XF400S	8	117	33	8,0	6	0,035	8 HX 117/33 Co5
B30090XF400S	9	125	36	9,0	6	0,050	9 HX 125/36 Co5
B30100XF400S	10	133	38	10,0	6	0,064	10 HX 133/38 Co5
B30110XF400S	11	142	41	10,0	6	0,085	11 HX 142/41 Co5
B30120XF400S	12	151	44	10,0	8	0,100	12 HX 151/44 Co5
B30130XF400S	13	151	44	10,0	8	0,120	13 HX 151/44 Co5
B30140XF400S	14	160	47	12,5	8	0,160	14 HX 160/47 Co5
B30150XF400S	15	162	50	12,5	8	0,168	15 HX 162/50 Co5
B30160XF400S	16	170	52	12,5	8	0,180	16 HX 170/52 Co5
B30170XF400S	17	175	54	14,0	8	0,192	17 HX 175/54 Co5
B30180XF400S	18	182	56	14,0	8	0,203	18 HX 182/56 Co5
B30190XF400S	19	189	58	16,0	8	0,215	19 HX 189/58 Co5
B30200XF400S	20	195	60	16,0	8	0,230	20 HX 195/60 Co5

Poznámka / Note / Notiz: X = licování výstružníku (7 = H7; 8 = H8; 1 = H11) / X = tolerances of reamer (7 = H7; 8 = H8; 1 = H11) / X = Reibahlenpassung (7 = H7; 8 = H8; 1 = H11)

