


ČSN 221604

DIN 373



ZÁHLUBNÍKY S VÁLCOVOU STOPKOU A VODICÍM ČEPEM
PILOT COUNTERBORES WITH STRAIGHT SHANK
FLACHSENKER MIT ZYLINDRENSCHAFT UND FESTEM FÜHRUNGZAPFEN

HSS	BLANC	R			F					
Steel <1000 MPa	Stainless steel <850 MPa	Cast iron	Al/alloy	Cu/alloy	Plastics	Ti/alloy <850 MPa				

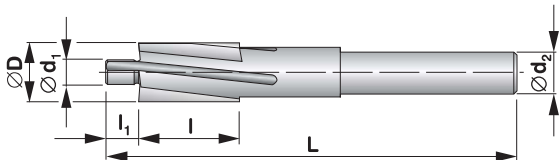

Objednáací číslo Order No. Bestell-Nr.	ØDz9 mm	Ød1e8 mm	Ød2h9 mm	L mm	l mm	l1 mm	Závit šroubu Screw thread Für Schrauben			Code 221604
C040022F000S	4,3	2,2	4,3	56	10	3	M2	4	0,005	4,3x2,2
C040016F000S	4,3	*1,6	4,3	56	10	3	M2	4	0,005	4,3x1,6
C041027F000S	5,0	2,7	5,0	56	10	3	M2,5	4	0,006	5x2,7
C041020F000S	5,0	*2,05	5,0	56	10	3	M2,5	4	0,006	5x2,05
C042032F000S	6,0	3,2	5,0	71	14	4	M3	4	0,010	6x3,2
C042025F000S	6,0	*2,5	5,0	71	14	4	M3	4	0,010	6x2,5
C043037F000S	6,5	3,7	5,0	71	14	4	M3,5	4	0,011	6,5x3,7
C043029F000S	6,5	*2,9	5,0	71	14	4	M3,5	4	0,011	6,5x2,9
C044043F000S	8,0	4,3	5,0	71	14	4	M4	4	0,012	8x4,3
C044033F000S	8,0	*3,3	5,0	71	14	4	M4	4	0,012	8x3,3
C045053F000S	10,0	5,3	8,0	80	18	6	M5	4	0,028	10x5,3
C045042F000S	10,0	*4,2	8,0	80	18	6	M5	4	0,028	10x4,2
C046064F000S	11,0	6,4	8,0	80	18	6	M6	4	0,034	11x6,4
C046050F000S	11,0	*5,0	8,0	80	18	6	M6	4	0,034	11x5
C047084F000S	15,0	8,4	12,5	100	22	8	M8	4	0,086	15x8,4
C047068F000S	15,0	*6,8	12,5	100	22	8	M8	4	0,086	15x6,8
C048105F000S	18,0	10,5	12,5	100	22	10	M10	4	0,114	18x10,5
C048085F000S	18,0	*8,5	12,5	100	22	10	M10	4	0,114	18x8,5
C049130F000S	20,0	13,0	12,5	100	22	12	M12	4	0,122	20x13
C049102F000S	20,0	*10,2	12,5	100	22	12	M12	4	0,122	20x10,2

Poznámka / Note / Notiz: provedení označená * mají rozměry vodicích čepů přizpůsobené předvrtaným dířům pro závit / pilot diameter of * marked versions is adapted for tapping sized holes / die mit *bezeichnete Ausführungen haben Dimensionen der Führungzapfen den vorgebohrten Löcher für gewinde angepasst

